

Фирма Viessmann (Германия) - крупнейший производитель отопительного оборудования в Европе. Стальные и чугунные котлы Viessmann для жидкого топлива, газа и твердого топлива имеют мощность от 7 до 20 000 кВт. Надежность в эксплуатации, экономия энергии, комфортное управление, низкая концентрация вредных веществ, удовлетворяющая самым строгим экологическим требованиям и нормам, являются отличительными чертами котлов Viessmann любой мощности. Они соответствуют всем мировым стандартам и сертифицированы на Украине. На оборудование Viessmann предоставляется гарантия 2 года

Котел Vitopend 100

Настенный котел с нормативным коэффициентом использования не менее 91%. Встроенная бесшумная модулированная газовая горелка. Допустимое рабочее избыточное давление 3 бар по сетевой воде и 10 бар по питьевой воде.

Наименование котла	Цена, EUR
Котел Vitopend 100 WH1D, одноконтурный, атмосферная горелка. Мощность 10,5 - 23кВт	632,00
Котел Vitopend 100 WH1D, двухконтурный, атмосферная горелка. Мощность 10,5 - 23кВт	660,00
Котел Vitopend 100 WH1D, двухконтурный, горелка с наддувом, дымосос. Мощность 10,5 - 23кВт	690,00
Котел Vitopend 100 WH1D, двухконтурный, горелка с наддувом, дымосос. Мощность 10,5 - 29кВт	790,00



Котел Vitodens 100-W конденсационный

Настенный газовый конденсационный котел с модулируемой цилиндрической горелкой Matrix. Диапазон тепловой мощности: от 9,0 до 35,0 кВт. Нормативный коэффициент использования до 108%. Допустимое рабочее избыточное давление 3 бар.

Котел Vitodens 100-W	Цена, EUR
Одноконтурный 35 кВт	1 450,00
Двухконтурный 26 кВт	1 450,00
Двухконтурный 35 кВт	1 450,00



Vitodens 333-F

Напольный газовый конденсационный котел с модулируемой газовой горелкой Matrix. Поверхность нагрева Inox-Radial из нержавеющей стали. Система оптимизации сжигания топлива Lambda Pro Control. Интегрированный бак для аккумуляции горячей воды объемом 86л (FS3B) и 130л (FR3B). Номинальная тепловая мощность: 26 кВт.



Vitodens 333-F	Цена, EUR
Vitotronic 100 Тип HC1A, для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи	5 935,00
Vitotronic 200 Тип HO1A, для режима погодозависимой теплогенерации	6 260,00


Котел Vitogas 100-F

Мощность от 29 до 140 кВт один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.



Котел Vitogas 100-F	Цена, EUR
35 кВт, регулятор Vitotronic 200 KC4	2 260,00
35 кВт, регулятор Vitotronic 200 KW5	3 000,00
60 кВт, регулятор Vitotronic 200 KW5	3 485,00
96 кВт, регулятор Vitotronic 200 KW5	6 740,00

Пакетные предложения - скидка 20%

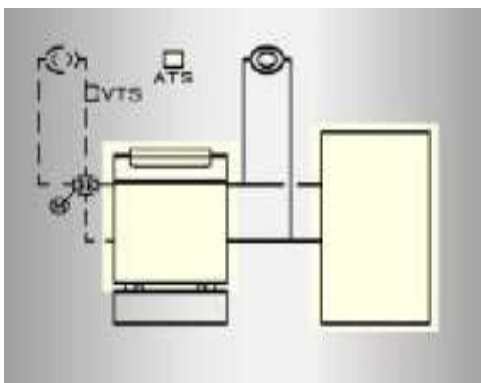

Котел Vitogas 100-F
 Регулятор погодозависимый Vitotronic 200
 Датчик тяги
 Группа безопасности с тройником
 Водонагреватель Vitocell-V 100
 Термометр стрелочный
 Реле давления газа

с водонагревателем 200 л				
29 кВт	35 кВт	42 кВт	48 кВт	60 кВт
3 140,00	3 250,00	3 350,00	3 430,00	3 600,00

с водонагревателем 300 л				
3 420,00	3 530,00	3 630,00	3 710,00	3 890,00

Vitoligno 100-S

Твердотопливный котёл для работы на древесных поленьях.

Номинальная тепловая мощность: от 25 до 80 кВт

Основные преимущества:

- * Дровяной котел мощностью от 25 кВт;
- * Кпд: до 88 %;
- * Большая топка для поленьев длиной до 50 см;
- * Ручная регулировка первичного и вторичного воздуха при помощи заслонок;
- * Сопло из карбида кремния;
- * Камера сжигания из огнеупорной глины;
- * Вертикальный трубчатый теплообменник;
- * Вытяжной вентилятор с регулируемой частотой вращения;
- * Простая гидравлическая стыковка с системой за счет большого водонаполнения котля;
- * Электронная системы управления Vitotronic 100 тип



Vitoligno 100-S					
Мощность, кВт	25	30	40	60	80
Цена, EUR	3 000,00	3 520,00	4 025,00	5 400,00	6 800,00